
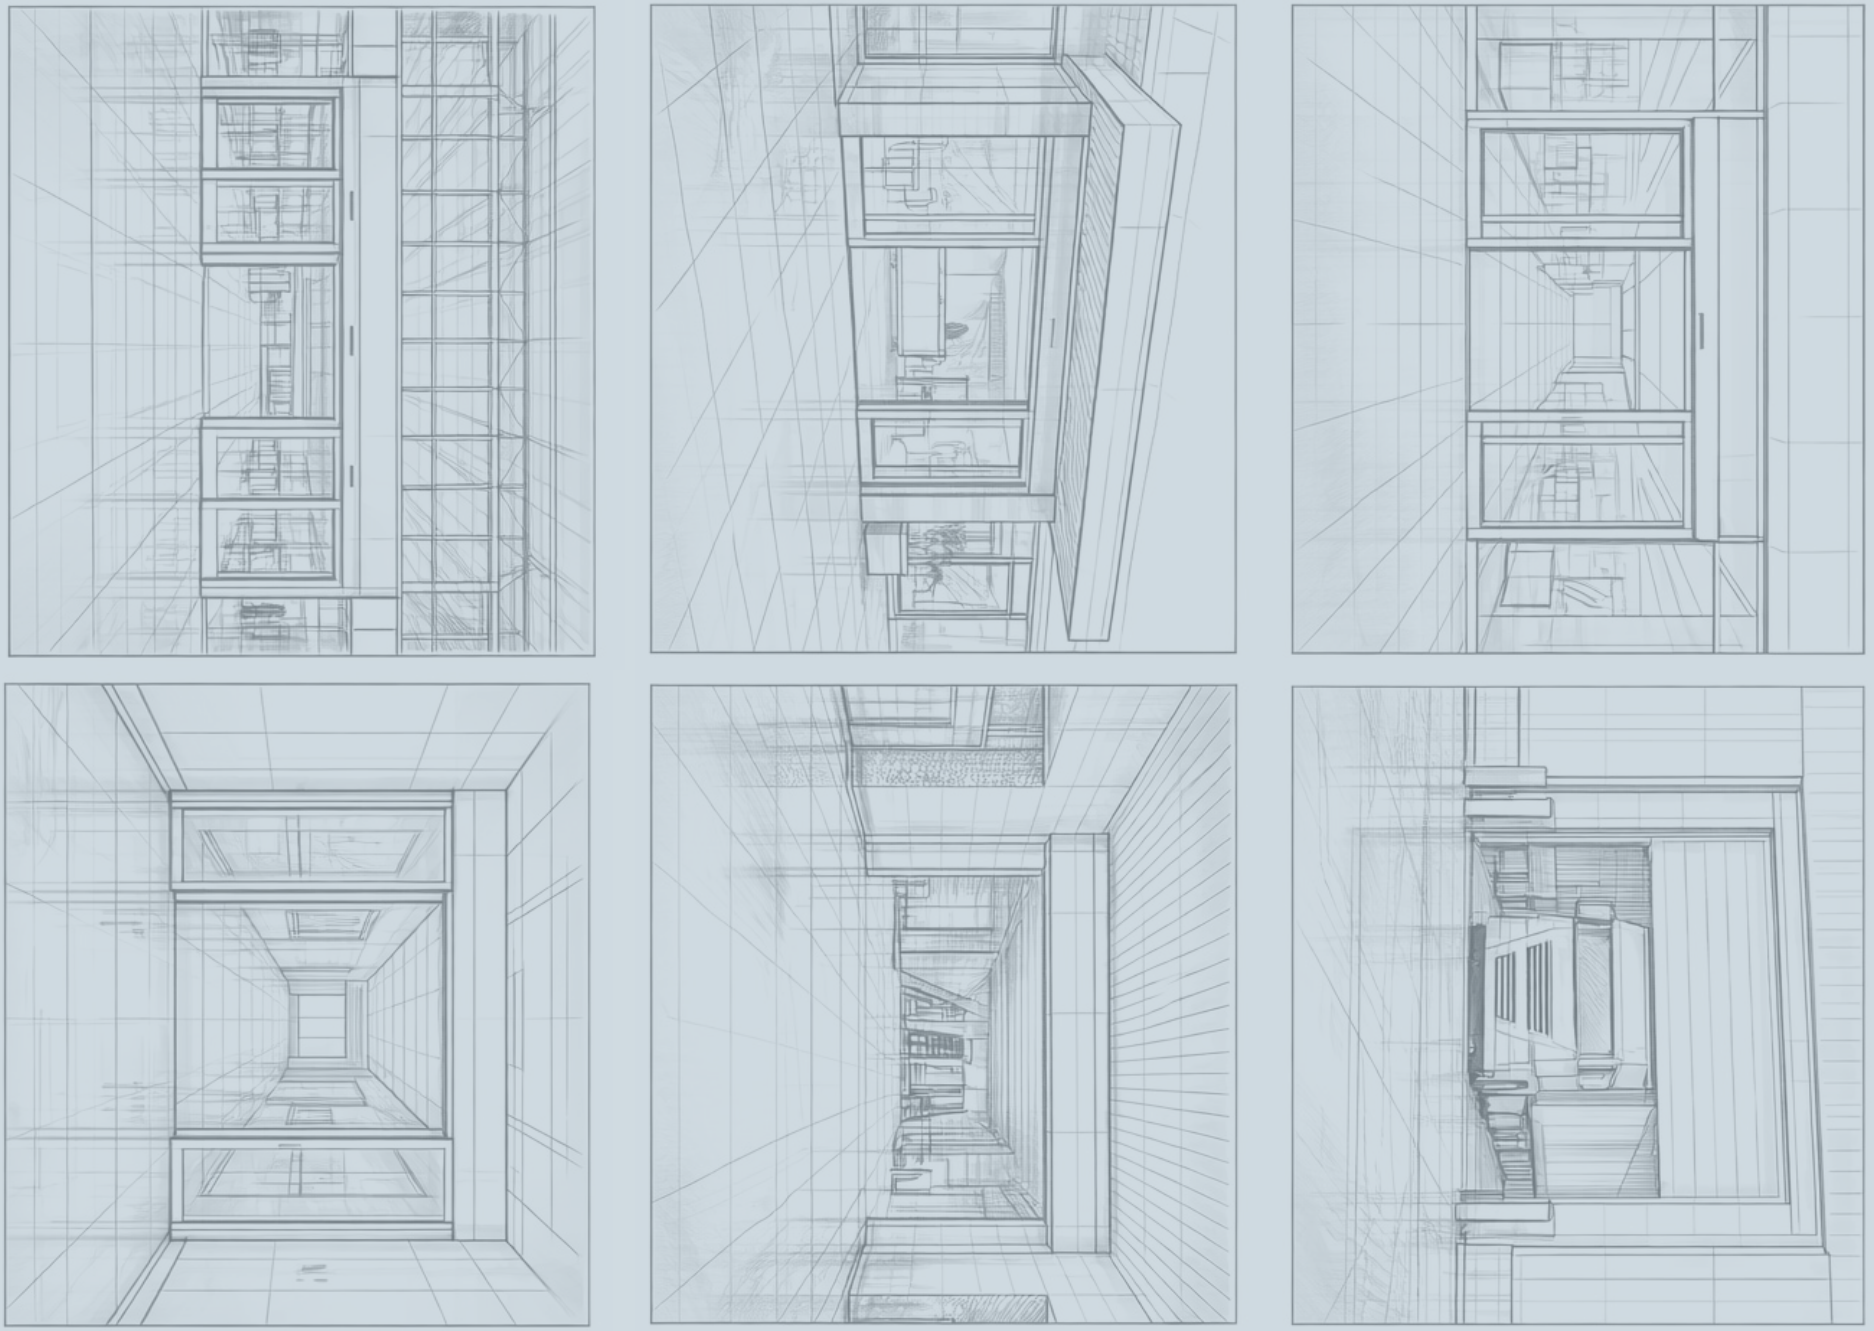


Criteri di selezione | Configurazione **Orizzontale**

La selezione della barriera d'aria dipende dalle condizioni operative del varco: altezza di installazione, esposizione, pressione ambiente, infiltrazioni e destinazione d'uso.

Per garantire prestazioni corrette è necessario considerare tutti i parametri HVAC dell'applicazione.


1 Altezza del varco

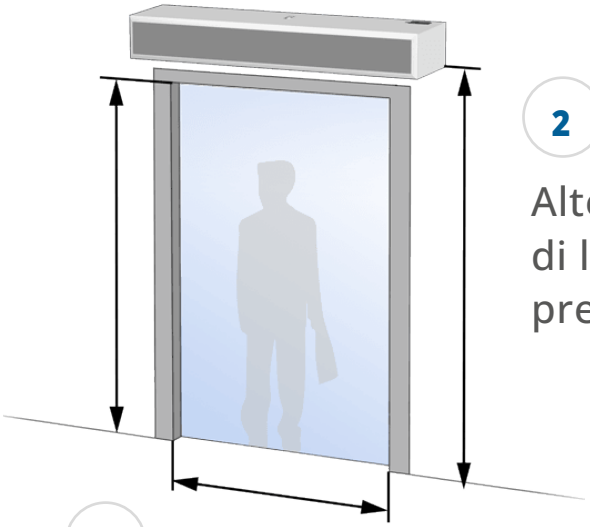


2 Altezza di lancio prevista

3 Larghezza del varco

4 Tipologia di installazione



A vista



Da Incasso

5 Parametri critici

- ΔT interno/esterno
- pressione ambiente
- frequenza apertura
- infiltrazioni laterali
- venti prevalenti

6 Tecnologie HVAC disponibili

Tipologia batteria

A: Aria neutra
E: Riscaldamento elettrico
P: Riscaldamento idronico
DX: Espansione diretta

Elettroventilatori

AC: Corrente alternata
EC: Corrente continua
T: Versione 3PH

Personalizzazioni

RAL: Tutta la gamma Ral
SOB : Possibilità su misura
4P : Doppio scambiatore
| |: Pannelli su misura
INOX: Finiture INOX
ATEX: Ambienti critici

Selezione **Modelli** | Configurazione **Orizzontale** | Criterio: Altezza

VARCHI COMMERCIALI SENZA CRITICITA'

EC • A • E • P • BMS Ready

1,2 m
1,8 m

MODELLI
MINIBEL
A • E

- Ingressi compatti e varchi dedicati
- Drive-in • retail • varchi dedicati



MINIBEL

2,2 m
2,8 m

MODELLI
OPTIMA
REC.OPTIMA
A • P • E

- Ingressi commerciali standard senza evidenti criticità di installazione



OPTIMA SWITCH



OPTIMA



OPTIMA TOP
(DA INCASSO)

2,2 m
3,5 m

MODELLI
ARIS
REC. ARIS
A • P • E

- Ingressi commerciali anche ad elevato flusso di pubblico senza evidenti criticità di installazione




TOP DESIGN



ARIS



RECESSED ARIS
(DA INCASSO)

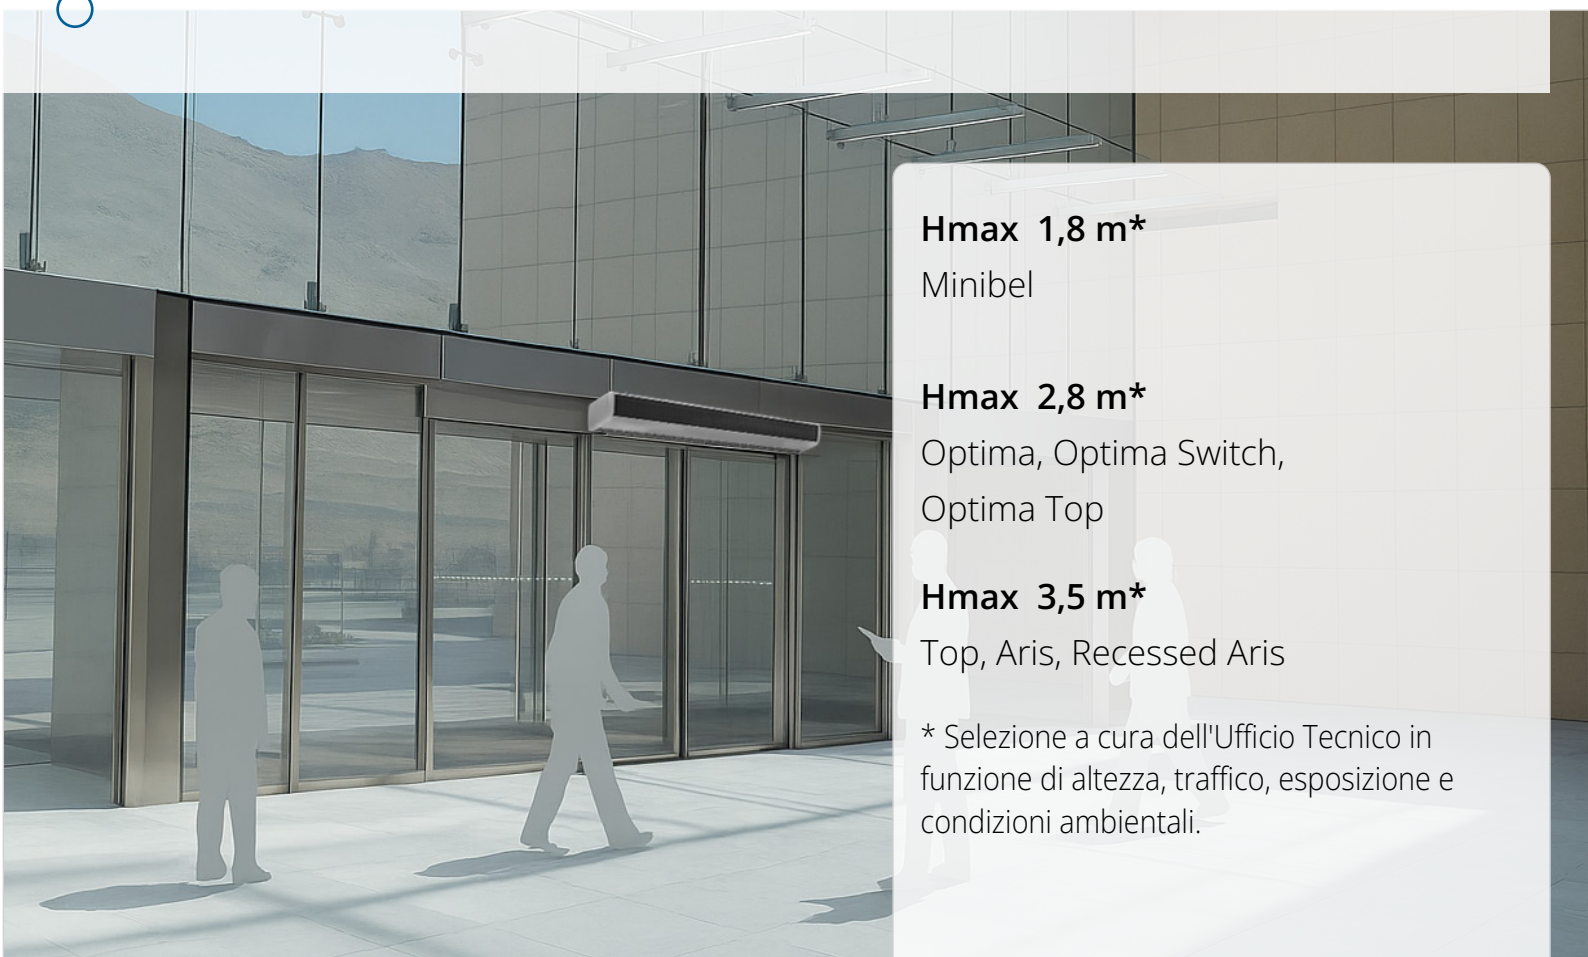

Hmax 1,8 m*
Minibel

Hmax 2,8 m*
Optima, Optima Switch,
Optima Top

Hmax 3,5 m*
Top, Aris, Recessed Aris

* Selezione a cura dell'Ufficio Tecnico in funzione di altezza, traffico, esposizione e condizioni ambientali.

Selezione **Modelli** | Configurazione **Orizzontale** | Criterio: Altezza

INGRESSI COMMERCIALI AD ALTA AFFLUENZA

EC • AC • E • P • DX/VRF • BMS Ready

2,2 m
4,2 m

MODELLI
M/G/ECM
ECG/EC1/EC2
A / P / E / DX

- Applicazioni commerciali
- b2b con elevata affluenza
- dispersioni termiche, polveri, fumi e contaminanti
- configurazione a vista, incasso e controsoffitto


CLASSIC


PRM


DAM


SMART


DAM CFK


RECESSED CLASSIC



RECESSED DAM


INVISAIR


KOOL


RECESSED COMPACT


COMPACT CASSETTE


ROTO


ZEN


CYLINDER



Hmax 3,2 m*
Serie M • ECM • EC2

Hmax 3,8 m*
Serie G

Hmax 4,2 m*
Serie ECG • EC3

* Selezione a cura dell'Ufficio Tecnico in funzione di altezza, traffico, esposizione e condizioni ambientali.

Selezione **Modelli** | Configurazione **Orizzontale** | Criterio Altezza

GRANDI INGRESSI INDUSTRIALI E LOGISTICI

EC • AC • E • P • DX/VRF • BMS Ready

3,8 m – 4,5 m — MODELLI **TJ/SB/BB** A / P / E / DX

- applicazioni commerciali
- grandi varchi di passaggio
- dispersioni termiche, polveri, fumi e contaminanti.
- configurazione a vista, incasso e controsoffitto




KOOL SB-BB



CLASSIC-SB-BB



REC. CLASSIC SB-BB




ROTO SB-BB



ZEN SB-BB



INVISAIR SB-BB



TRIOJET (CELLE FRIGO)

4,5 m – 7 m — MODELLI **L/XL / MXW** A / P / E / DX

- grandi applicazioni commerciali
- grandi varchi industriali
- varchi di processo



ZEN L- XL



L-XL



MAXWELL



Hmax 4,2 m*
Serie SB • L

Hmax 5 m*
Serie BB • XL

Hmax 8 m*
Serie MAXWELL • XL


* Selezione a cura dell'Ufficio Tecnico in funzione di altezza, traffico, esposizione e condizioni ambientali.

Criteri di selezione | Configurazione **Verticale**

La selezione della barriera d'aria dipende dalle condizioni operative del varco: altezza e larghezza del varco, distanza del lancio e zone d'ombra, esposizione, pressione ambiente, dispersioni termiche e destinazione d'uso.

Per garantire prestazioni corrette è necessario considerare tutti i parametri HVAC dell'applicazione.


1 Altezza del varco

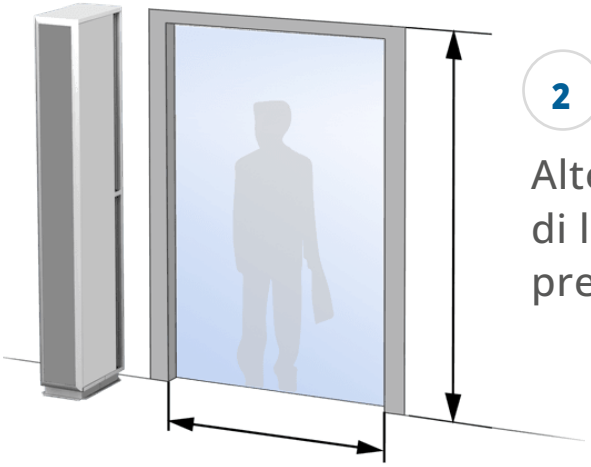

2 Altezza di lancio prevista

3 Larghezza del varco

4 Tipologia di installazione



A vista



Da Incasso

5 Parametri critici

- ΔT interno/esterno
- pressione ambiente
- frequenza apertura
- infiltrazioni laterali
- venti prevalenti

6 Tecnologie HVAC disponibili

Tipologia batteria

A: Aria neutra
E: Riscaldamento elettrico
P: Riscaldamento idronico
DX: Espansione diretta

Elettroventilatori

AC: Corrente alternata
EC: Corrente continua
T: Versione 3PH

Personalizzazioni

RAL: Tutta la gamma Ral
SOB : Possibilità su misura
4P : Doppio scambiatore
| |: Pannelli su misura
INOX: Finiture INOX
ATEX: Ambienti critici

Selezione Modelli | Installazione **Verticale** | Criterio : Larghezza

INGRESSI COMMERCIALI AD ALTA AFFLUENZA

EC • AC • E • P • DX/VRF • BMS Ready

2,0 m
4,5 m*

MODELLI
M/G/ECM
ECG/EC1/EC2
A / P / E

- applicazioni commerciali
- grandi varchi di passaggio
- dispersioni termiche, polveri, fumi, contaminanti ed insetti
- celle frigorifere


KOOL


CLASSIC


PRM • EFFECT


DAM


ARCHITETTONICHE • DESIGN


ZEN


CYLINDER


WING*


INVISAIR

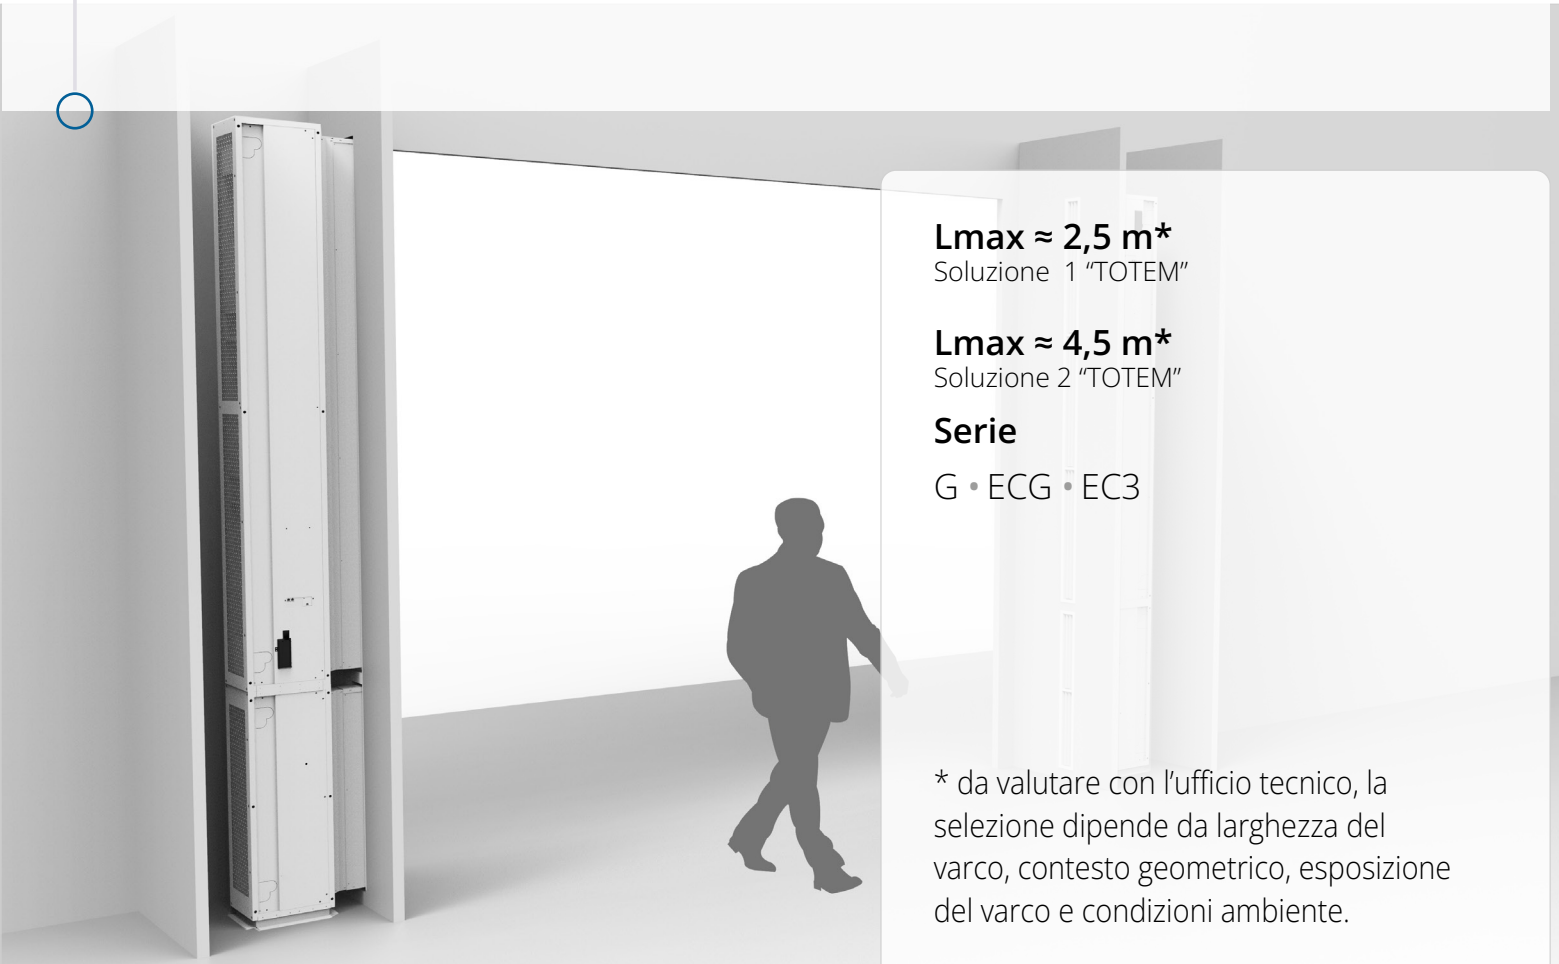

Lmax ≈ 2,5 m*
Soluzione 1 "TOTEM"

Lmax ≈ 4,5 m*
Soluzione 2 "TOTEM"

Serie

G • ECG • EC3

* da valutare con l'ufficio tecnico, la selezione dipende da larghezza del varco, contesto geometrico, esposizione del varco e condizioni ambiente.

Selezione **Modelli** | Configurazione **Verticale** | Criterio: Larghezza

GRANDI INGRESSI INDUSTRIALI E LOGISTICI

EC • AC • E • P • DX/VRF • BMS Ready

2,5 m
4,7m*

MODELLI
SB-BB-EC3
A / P / E

- applicazioni commerciali
- grandi varchi di passaggio
- dispersioni termiche, polveri, fumi, contaminanti e insetti



KOOL SB-BB



CLASSIC SB-BB



INVISAIR SB-BB



ZEN SB-BB

4,0m
7,0m*

MODELLI
L-XL-MXW
A / P / E

- ribalte di carico
- grandi varchi industriali
- varchi di processo
- celle frigorifere



KOOL L-XL




CLASSIC L-XL



MAXWELL



ZEN L-XL

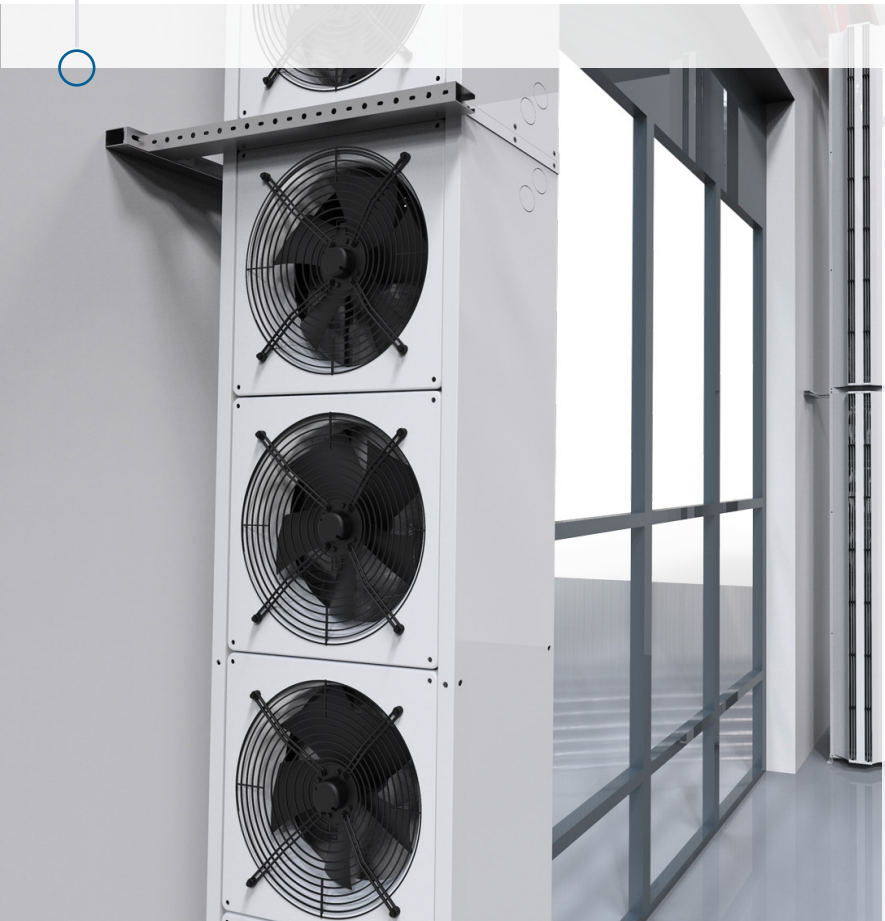

Lmax ≈ 4 m*
Soluzione 1 "TOTEM"

Lmax ≈ 7 m*
Soluzione con 2 "TOTEM"

* Selezione a cura dell'Ufficio Tecnico in funzione di altezza, traffico, esposizione e condizioni ambientali.